

Kompresor

51 200 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D
400 V, 450 l / min.



51 200 00
kompresor na vzduch

GLASTAR tlaková nádoba

51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100
obsah 45 l, ruční ovládání tlakového vzduchu

51 302 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 S
obsah 45 l, nožní ovládání tlakového vzduchu



51 302 00
tlaková nádoba, typ 100 S

Príslušenství k zařízení pro pískování

51 302 02 membrána pro nožní ovladač
51 302 05 ovladač nožní - teflonový blok
51 305 00 GLASSTAR nožní ovladač tlakového vzduchu,
komplet
51 305 01 ventil třicestný

51 315 01 pistole pískovací pro všechny tlakové systémy


51 351 02 tryska keramická, průměr dýzy 2,4 mm ②
51 351 03 tryska keramická, průměr dýzy 3,2 mm ②
51 351 11 tryska karbidová, průměr dýzy 2,4 mm ②
51 351 12 tryska karbidová, průměr dýzy 1,6 mm ②
51 352 20 matka převlečná pro připojení trysky ①
51 652 05 šroubení hadicové R 1/4" na 13 mm vnější závit ③

51 628 00 hadice pískovací, 13 x 6 mm, černá

51 629 00 hadice tlaková, 9 x 3 mm, PVC




51 305 00
systém nožního ovládání přivodu
vzduchu

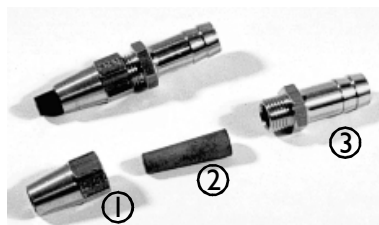

převlečná matice, trysky, hadicové šroubení



51 315 01
pískovací pistole pro všechny tlakové
systémy

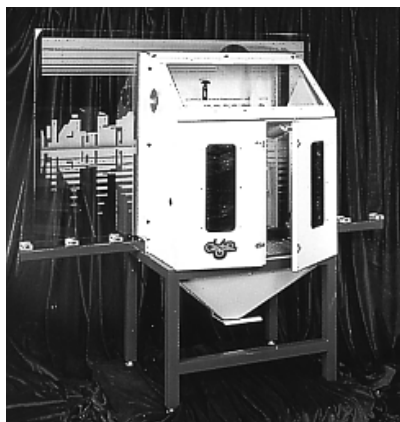

51 314 00
GLASTAR pískovací kabina
"PASSER I"
fotografie starého modelu kabiny



51 316 00
GLASTAR pískovací kabina
"MINI PASSER"



51 315 00
GLASTAR pískovací kabina typ 2533

GLASTAR pískovací kabiny

51 314 00 GLASTAR pískovací kabina "PASSER I"

tato kabina je vybavena zařízením pro průtah velkých
tabulí kabinou, maximální rozměr pískovaných
tabulí je 180 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 76,2 cm
hloubka : 58,4 cm
výška : 90,2 cm

51 316 00 GLASTAR pískovací kabina MINI PASSER

rovněž tato kabina je vybavena zařízením pro průtah
velkých formátů tabulí, maximální rozměr pískovaných
tabulí je 61 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 67,3 cm
hloubka : 45,7 cm
výška : 42,3 cm

51 315 00 GLASTAR pískovací kabina typ 2533

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 86,4 cm
hloubka : 55,9 cm
výška : 59,7 cm

Novinka představená poprvé na veletrhu Glasstec 2002 - pískovací kabina včetně odsávacího zařízení. K volitelným přídatným zařízením patří nožní ovládání tryskání a druh vnitřního osvětlení kabiny.

Jelikož byla tato novinka zařazena do katalogu těsně před jeho vydáním, nejsou uvedeny další technické podrobnosti.




pohled do vnitřního prostoru pískovací kabiny



Transportovatelná pískovačka

- 51 310 00** transportovatelná pískovačka, kompletní s odsáváním, spojovacími hadicemi a pískovací pistolí
230 V, 1000 W, 4,5 A
tlakový vzduch : cca 5 - 8 bar
- 51 310 10** pistole pískovací náhradní, pro 51 310 00 N700.55
- 51 310 20** kartáč pro pistoli náhradní, N700.30
- 51 310 22** adaptér pro odsávací kartáč, náhradní, N700.40
- 51 310 25** adaptér pro odsávání, náhradní, N700.60
- 51 310 30** komora směšovací kovová pro pískovací médium a vzduch, N700.70
- 51 310 32** dýza pískovací, vidiová ocel, N700.90
- 51 310 50** kolečko pojezdové, náhradní, N700.47
- 51 310 55** hadice propojovací, průměr 40 mm, N700.46
- 51 310 60** tlakoměr pro přenosnou pískovačku

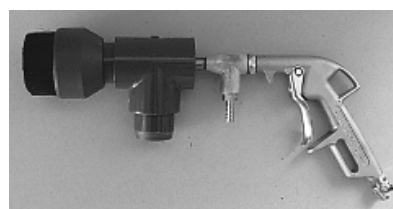

51 310 00
transportovatelná pískovačka s odsávacím zařízením